




OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, http://www.ohm.pl

Głośnik sufitowy CL - 3T

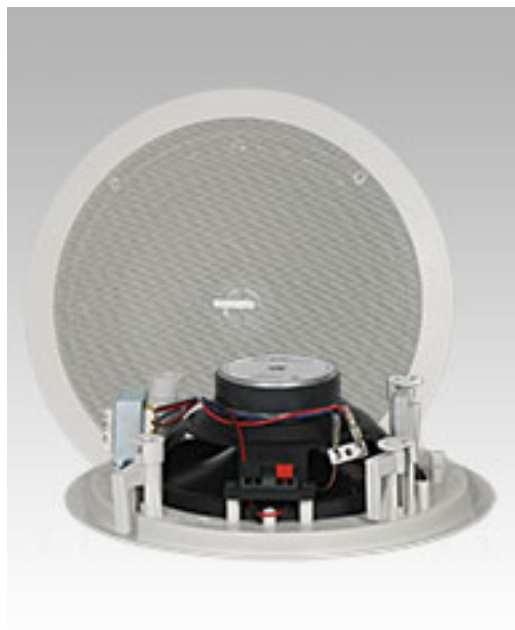

CL-3T jest większym bratem CL-1T. Ma średnicę 8" i wszystkie cechy charakterystyczne mniejszego modelu. Obydwa oferują wspaniałą jakość brzmienia Hi-Fi, włącznie z poszerzonym dolnym zakresem pasma przenoszenia, dostarczane w białej, malowanej proszkowo obudowie ze stalową siatką ochronną i logo Ohma. Dzięki systemowi szybkiego montażu instalacja jest łatwa i estetyczna.

Szczególnie dopasowane do systemów przywoławczych i instalacji publicznych, są idealne w miejscach takich jak teatralne foyer, korytarze i łazienki gdzie wymagane są zrozumiałość mowy i muzykalność bez zakłócania estetyki wnętrza.

instalacja 100 V - 0.8W = 13K Ω , 1.5W = 6.7K Ω , 3W = 3.3K Ω
, 6W = 1.7K Ω

instalacja 70 V - 0.4W = 13K Ω , 0.75W = 6.7K Ω , 1.5W = 3.3K Ω , 3W = 1.7K Ω

Zaciski przyłączeniowe umożliwiają zastosowanie przewodów o przekroju do 4mm.

Parametry techniczne

Impedancja	8 / 100V [Ω]
RMS	20 [W]
Programme	40 [W]
SPL (1W/1m)	90 [dB]
Max @ 1m	106 [dB]
Pasma przenoszenia (-3 dB)	60 - 20 000 [Hz]
Częstotliwość podziału	3 000 [Hz]
Wymiar otworu	Ø239 [mm]
Rozproszenie poziome x pionowe	140 x 140 [°]
Wymiary głębokość x średnica	100 x Ø273 [mm]
Waga	1.4 [kg]